


## Kennlinien / Characteristics

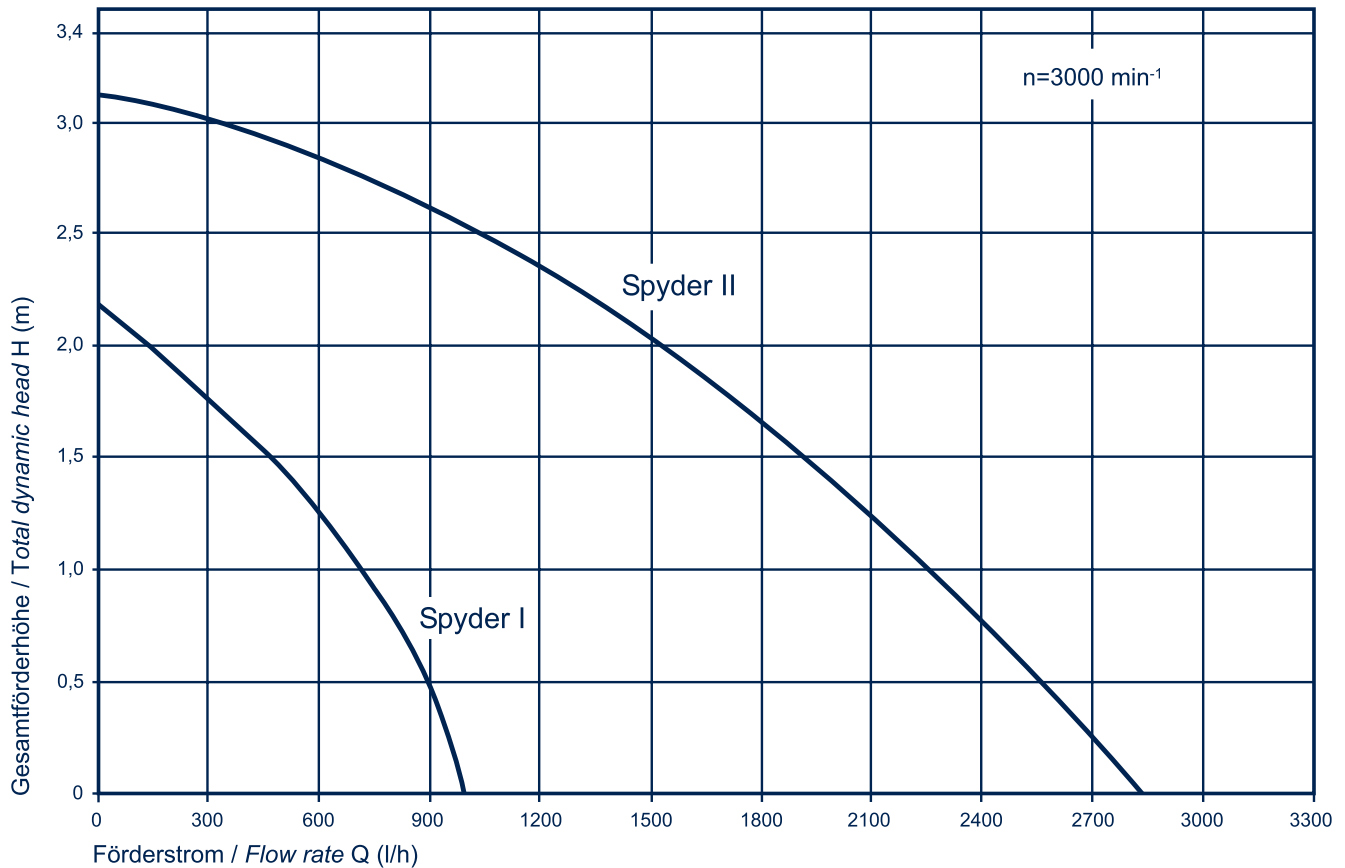

### Technische Daten bei 50 Hz Technical data at 50 Hz

#### BADU Spyder

I

II

Schlauchtülle  
Hose adapter

3/4"

3/4"

Leistungsaufnahme  $P_1$  (W)  
Power input  $P_1$  (W)

1~ 230 V

45

100

Leistungsabgabe  $P_2$  (W)  
Power output  $P_2$  (W)

1~ 230 V

25

55

Nennstrom (mA)  
Rated current (mA)

1~ 230 V

208

500

Gewicht (kg)  
Weight (kg)

1~

1,3

2

Schutzart  
Type of motor enclosure

IP X8

Drehzahl ( $\text{min}^{-1}$ ) ca.  
Motor speed approx. (rpm)

3000

Wassertemperatur ( $^{\circ}\text{C}$ ) max.  
Max. water temperature ( $^{\circ}\text{C}$ )

35

Dauerschalldruckpegel dB (A)  
Continuous sound intensity level dB (A)

ca. 60